



WIFI无绳电话快速安装指南

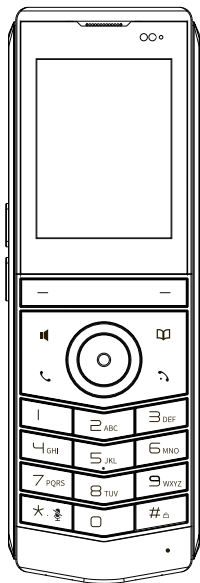

W611W


包装清单




IP Phone




电池盖



充电底座



快速安装手册



锂电池




腰带夹



电源适配器

主机

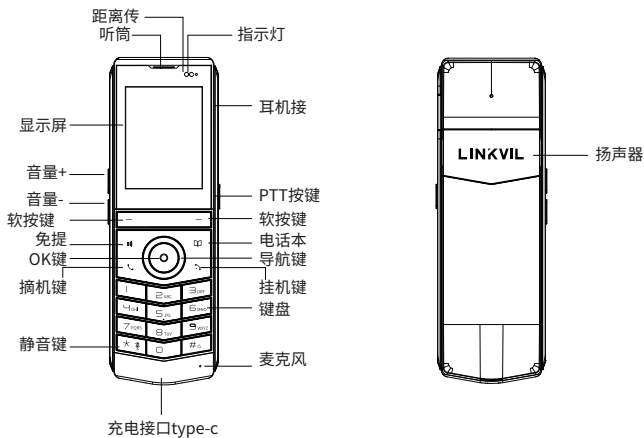

LINKVIL

深圳方位通讯科技有限公司

网址: www.fanvil.com.cn

邮箱: sales@fanvil.com support@fanvil.com


电话: +86-755-2640-2199

传真: +86-755-2640-2618


地址: 深圳市宝安区新安街道洪浪北二路稻兴环球科创中心A座10层

安装方式:


1. 拆下后壳: 从主机后壳扣手位A处, 稍许用力将整机后壳拆下(图1),
2. 安装电池: 从包装盒内拿出电池, 电池带有缺口一面向上, 将电池C处对准电池仓C处放入, 拉动电池扣直至完全贴合电池的下侧面(图2),
3. 安装电池盖: 从包装盒内拿出电池盖, 将电池盖沿着电池仓边缘贴合用力按紧, 确保电池盖外表面完全装入电池仓且与电池仓边缘平齐, 达到IP67的防水等级(图3)
4. 安装后壳: 后壳对准主机背部扣位处, 双手沿着主机边缘处, 从上到下按压(过程中持续有“啪嗒”声), 确保没有缝隙后, 表示后壳已扣紧(图4)。




(图1)



(图2)




(图3)




(图4)

更换电池（拆卸）：


- 1.拆后壳：从主机后壳扣手位A处，稍许向上用力将整机后壳拆下，（图5）
- 2.拆卸电池后盖，从主机背部扣手位B处，像箭头所指方向用力同时向上拉（根据不同使用人员的力度不同，可能存在二到三次的拉拔后才可取下；为确保机器的防水等级，此处不易拆卸）（图6）
- 3.安装电池：从包装盒内拿出电池，电池带有缺口一面向上，将电池C处对准电池仓C处放入，拉动电池扣直至完全贴合电池的下侧面（图7）
- 4.安装电池盖：从包装盒内拿出电池盖，将电池盖沿着电池仓边缘贴合用力按紧，确保电池盖外表面完全装入电池仓且与电池仓边缘平齐，达到IP67的防水等级（图8）
- 5.安装后壳：后壳对准主机背部扣位处，双手沿着主机边缘处，从上到下按压（过程中持续有“啪嗒”声），确保没有缝隙后，表示后壳已扣紧（图9）




(图5)




(图6)



(图7)




(图8)



(图9)

特别申明：本产品属于IP67的三防设备，在正常使用的情况下，请勿任意拆卸电池盖，长期拆卸后将会对IP67的防护等级受到影响.概不负责。

连接充电座并为手机充电:

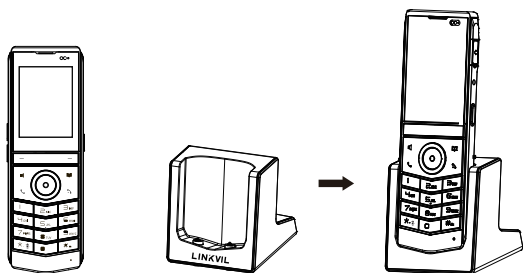

安装腰带夹:

